



ЕЛЕКТРОПРИВІД ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВИЙ

Електропривід є механічним приводом, який приводиться в рух током. Дані електроприводи встановлюються на крани кульові і затвори поворотні «Баттерфляй».



Технічні характеристики електроприводів

Характеристика	Тип електропривода									
Крут. Момент (NM)	50	60	80	100	220	400	500	600	1000	2000
Потужність ел.двигуна (W)	15	30	30	25	45	60	90	90	100	120
Струм (A)	0,15	-	-	0,25	0,45	0,6	0,9	0,9	1	1
Час спрацювання (сек)	10-30	20-30	30-60	20-30	30-60	30	30-60	60	50	100
Вага (кг)	2,2	2,8	4,6	5,3	7,5	7,8	7,9	90	11	11,3
Клас захисту	IP-67									
Кінцеві вимикачі	Електромеханічні									
Захист	Тепловий захист									
Електричне з'єднання	G 1/2» вологозахисне виконання									
Керуючий сигнал	4-20 mA DC , 0-10 mA DC , 1-5V DC									
Напруга живлення	AC220V , AC380V									
Кут поворота	0-90*									

Характеристика	Відповідність типів електроприводів діаметрам арматури, DN									
Крут. Момент (NM)	50	60	80	100	220	400	500	600	1000	2000
Кран кульовий, PN16, DN	25-32	32	-	40-50	65-80	80-100	100-125	125	150-200	200
Затвор «Батерфляй» дисковий метал по металу, DN	-	-	-	40-65	80-125	125-150	150-200	200-250	250	300-400
Затвор «Батерфляй» дисковий з м'яким ущільненням, DN	50-65	50-65-80	80	80-100	125-150	200	250	300	300-350	400-500



0800 331 997



м.Київ, вул.Бориспільська,7 оф.226



atlanta_city@ukr.net




www.atlantacity.com.ua






Розміри електроприводів

ТИП 50

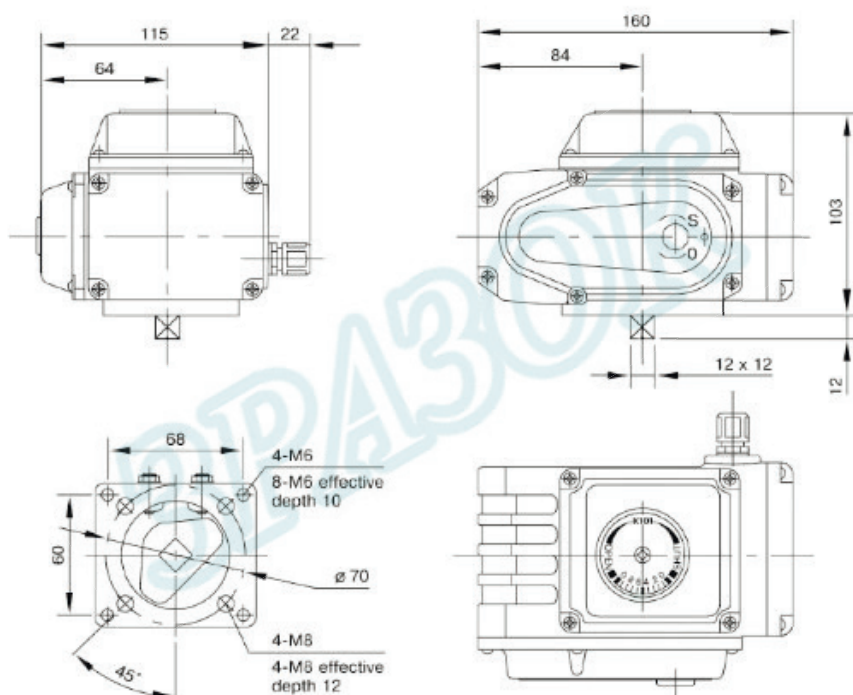

ТИП 60

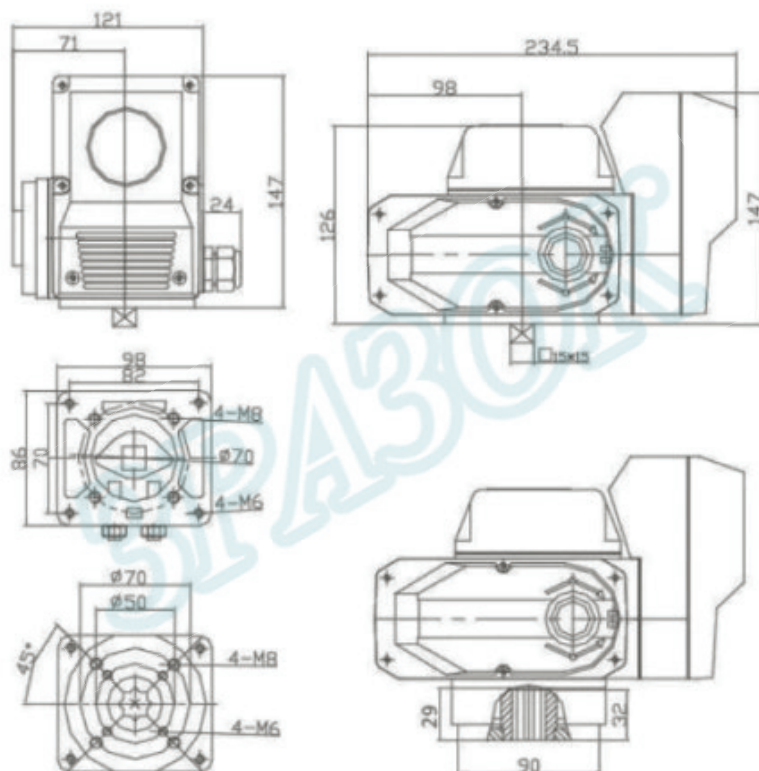

0800 331 997



м.Київ, вул.Бориспільська,7 оф.226



atlanta_city@ukr.net




www.atlantacity.com.ua






ТИП 100

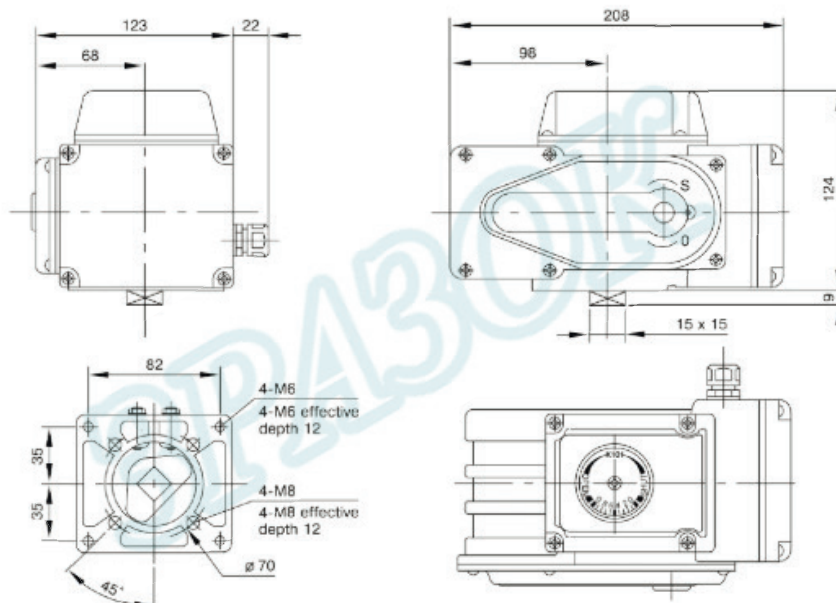

ТИП 220

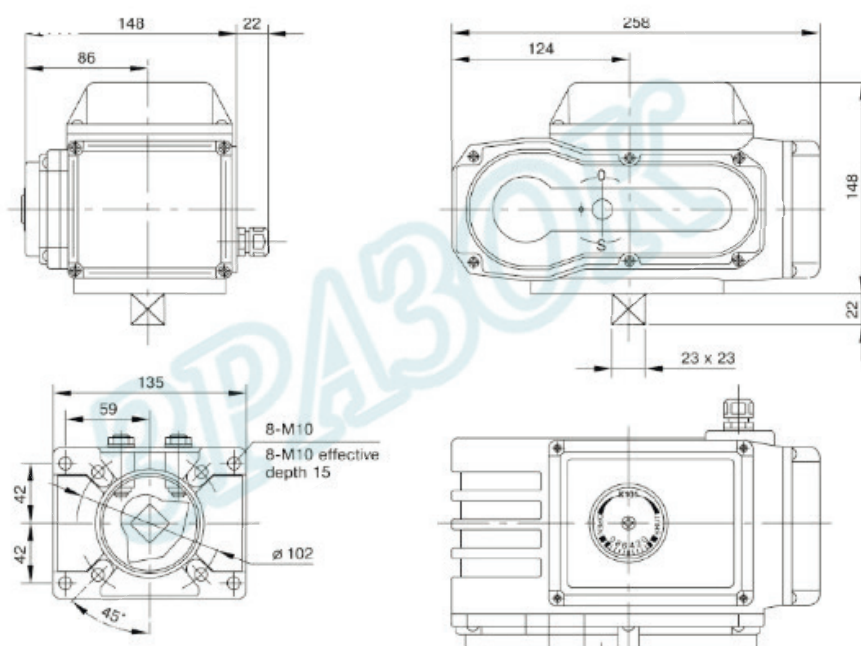

0800 331 997



м.Київ, вул.Бориспільська,7 оф.226



atlanta_city@ukr.net




www.atlantacity.com.ua






СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ З'ЄДНАНЬ

Ручне керування з кінцевими вимикачами(однофазний)

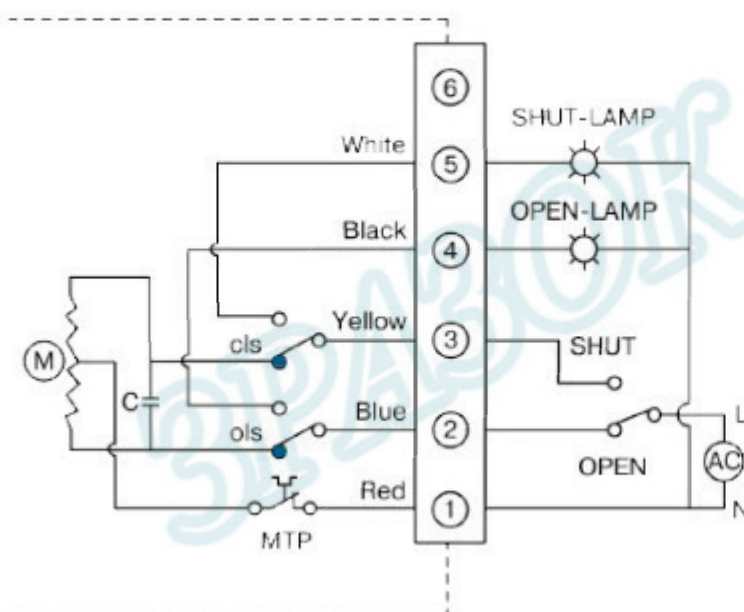

З потенціометром зворотнього зв'язку (однофазний)

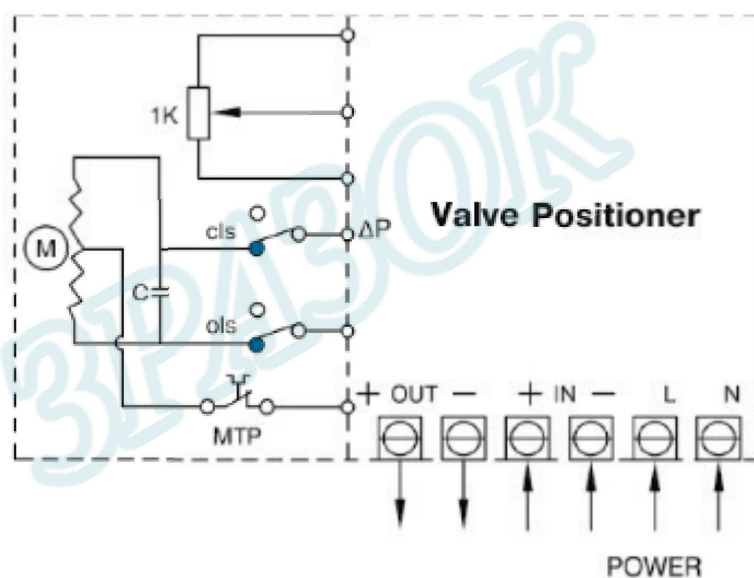

0800 331 997



м.Київ, вул.Бориспільська,7 оф.226



atlanta_city@ukr.net



www.atlantacity.com.ua

