



КЛАПАН ЗВОРОТНІЙ МІЖФЛАНЦЕВИЙ ОДНОСТУЛКОВИЙ


Клапан зворотній призначений для забезпечення руху робочого середовища лише в одному напрямку та запобігання моливості протікання потоку у зворотному напрямку.



Матеріали:

№	Складові деталі	Матеріал виготовлення		
1	корпус	хром / сталь		н/ж сталь AISI316
2	диск	н/ж сталь AISI316		н/ж сталь AISI316
3	гайка	н/ж сталь AISI316		н/ж сталь AISI316
4	болт	хром / сталь		хром / сталь
5	ущільнення	NBR	EPDM	PTFE
6	температура	-20... +80C	-35...+130C	-40....+150C
7	робоче середовище	вода, повітря, газ, нафтопродукти	вода, повітря	вода, повітря, газ, нафтопродукти, слабоагресивні середовища

DN	D	Ø	S	Вага, кг
40	94	21	15	0,5
50	109	30	15	0,8
65	129	41	15	1,25
80	144	50	17	1,5
100	164	75	17	2,25
125	195	96	18	3
150	221	120	18	4,5
200	270	150	27	8
250	278	200	27	16
300	328	240	32	24

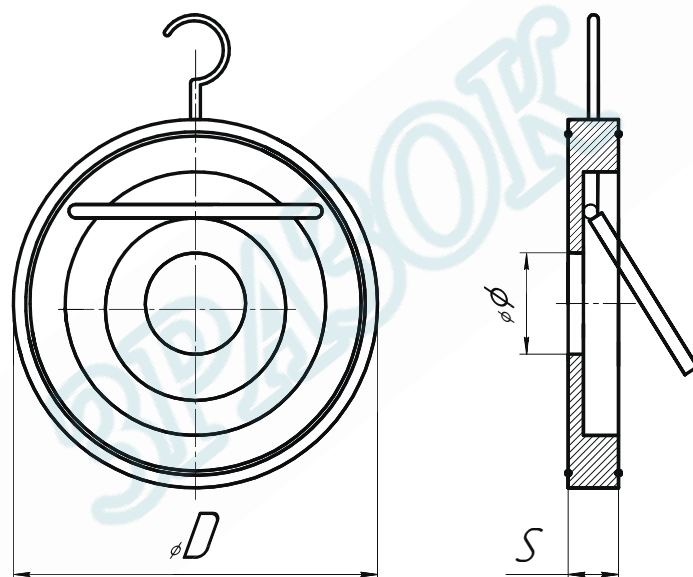

0800 331 997



м.Київ, вул.Бориспільська,7 оф.226



atlanta_city@ukr.net



www.atlantacity.com.ua

