



ЗАСУВКА ЧАВУННА З ОБГУМОВАНИМ КЛИНОМ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ (380V)


Засувка з обгумованим клином та електроприводом призначена для перекриття потоку робочої речовини.



Матеріали:

№	Найменування деталі	Матеріал
1	корпус	високоміцний чавун (GGG50)
2	клин	чавун + epdm
3	шпindelь	нержавіюча сталь 2cr13
4	гайка клина	латунь
5	прокладка	EPDM
6	кришка	високоміцний чавун (GGG50)
7	мідне кільце	латунь
8	ущільнювальне кільце	EPDM

DN	50	80	100	150	200	300
	2"	3"	4"	6"	8"	12"
L	150	180	190	210	230	270
(H)	220	300	340	430	520	700
D	165	200	220	285	340	460
D1	125	160	180	240	295	410
n-Ød	4-19	8-19	8-19	8-23	12-23	12-27
D2	101	136	156	212	267	376
C	19	19	19	19	20	24.5
F		125		175		210
F1		102		140		165
F2		85		100		130
T		18		20		20
m-d		4-12		4-19		4-23

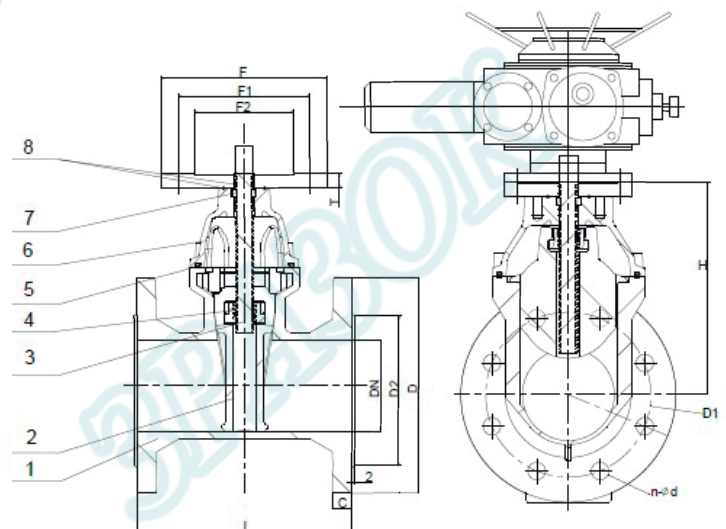




Основні технічні характеристики електропривода

вхідний сигнал	4мА ~ 20мА; пасивний контакт	
джерело живлення	стандартне	трифазне 380V (50Гц)
	спеціальне:	трифазне: 660V, 440V, 415V (50Гц - 60Гц)
		однофазне: AC220V, AC110V (50Гц - 60Гц)
		постійний струм (Direct): DC12V, DC24V, DC48V
основна похибка	≤1%	
клас захисту	IP65, IP68	
вибухозахищеність	BT4	
температура довкілля	-30°C ~ +70°C (опціонально: -40°C ~ +100°C)	
вологість довкілля	≤95% (при 25°C)	
режим роботи двигуна	стандартний тривалий режим, ізоляція класу F	

Схема підключення на 380 V загального виконання

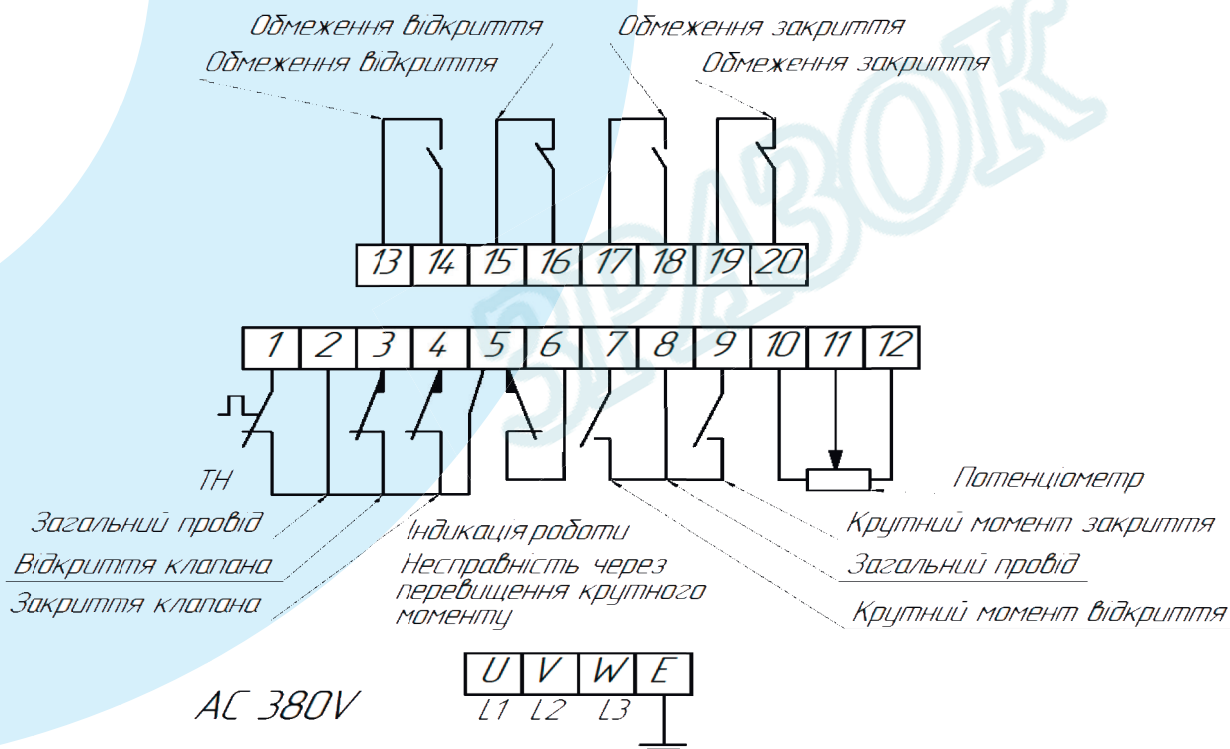

0800 331 997



м.Київ, вул.Бориспільська,7 оф.226



atlanta_city@ukr.net



www.atlantacity.com.ua

