

ЗАСУВКА ПОВОРОТНА МІЖФЛАНЦЕВА БАТЕРФЛЯЙ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ



Засувка поворотна міжфланцева "Батерфляй" з електроприводом - це тип засувки, який використовується для перекриття або дроселювання потоків холодної або гарячої води в системах кондиціонування, тепло-, водопостачання, пожежної безпеки.



Опис засувки Батерфляй з електроприводом

Робоче середовище	Рідина
Максимальна робоча температура	130°C.
Максимальний робочий тиск, РИ:	1,6 МПа.
Тип приєднання	Міжфланцеве
Корпус	Сірий чавун.
Диск	Ковкий чавун / Нержавіюча сталь.
Шпindel	З нерж. сталі.
Прокладка	EPDM (гума технічна)
Управління	Електропривід 150 с
Електроживлення	220 В, 24 В

Матеріали засувки Батерфляй під електропривід (Dn50 - Dn300)

№	Деталь	Матеріал
1	Втулка	PTFE
2	Кільце ущільнювача	NBR
3	Шток	Нержавіюча сталь
4	Диск	Чавун/Нержавіюча сталь
5	Ущільнення диска	EPDM/NBR/PTFE
6	Корпус	Чавун



0800 331 997



м.Київ, вул.Бориспільська, 7 оф.226




atlanta_city@ukr.net



www.atlantacity.com.ua



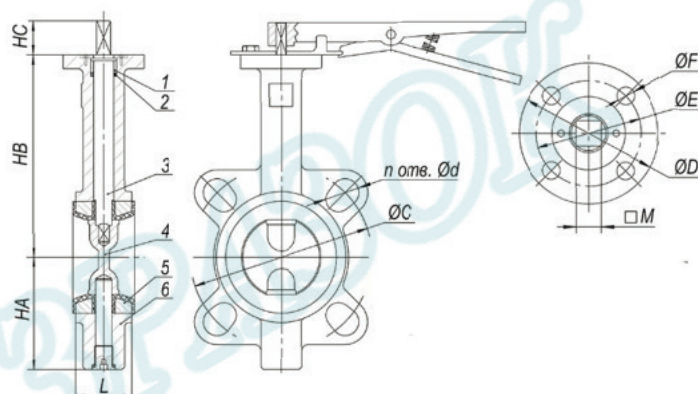

DN	L	HA	HB	HC	ØC	Ød	ØD	ØE	ØF	M	кріплення	n
50	43	76	162	32	125	18	65	50	7.5	9	M16	4
65	46	89	175	32	145	18	65	50	7,5	9	M16	4
80	46	95	181	32	160	18	65	50	7,5	9	M16	8
100	52	114	200	32	180	18	90	70	9.5	11	M16	8
125	56	127	213	32	210	18	90	70	9.5	14	M16	8
150	56	140	225	32	240	23	90	70	9.5	14	M20	8
200	60	177	260	36	295	23	125	102	12	17	M20	12
250	68	203	292	36	355	27	125	102	12	22	M24	12
300	78	242	337	36	410	27	125	102	12	22	M24	12

Матеріали засувки Батерфляй під електропривід (Dn350 - Dn600)

№	Деталь	Матеріал
1	Фіксуючий елемент	Сталь
2	Кільце ущільнювача	NBR
3	Втулка	PTFE
4	Верхній шток	Нержавіюча сталь
5	Нижній шток	Нержавіюча сталь
6	Втулка диска	PTFE
7	Диск	Чавун / Нержавіюча сталь
8	Ущільнення диска	EPDM/NBR/PTFE
9	Корпус	Чавун



0800 331 997



м.Київ, вул.Бориспільська, 7 оф.226




atlanta_city@ukr.net



www.atlantacity.com.ua



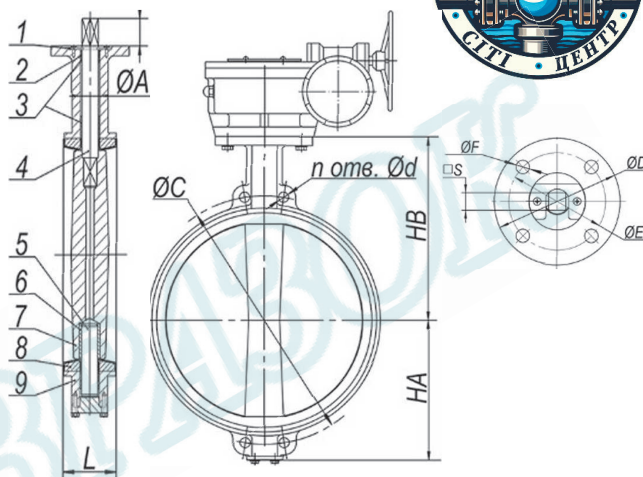

DN	L	HA	HB	HC	ØA	ØC	Ød	ØD	ØE	ØF	□S	кріплення	n
350	80	262	330	36	31,8	470	27	125	102	12	22	M24	16
400	90	300	360	51	33,3	525	30	175	140	18	27	M27	16
450	109	350	395	51	38	585	30	175	140	18	27	M27	20
500	135	375	440	64	41,15	650	33	210	165	22	27	M30	20
600	156	435	500	71	50,65	770	36	210	165	22	36	M36	20

Технічні характеристики електроприводів

Характеристика	Тип електропривода									
Крут. Момент (NM)	50	60	80	100	220	400	500	600	1000	2000
Потужність ел.двигуна (W)	15	30	30	25	45	60	90	90	100	120
Струм (A)	0,15	-	-	0,25	0,45	0,6	0,9	0,9	1	1
Час спрацювання (сек)	10-30	20-30	30-60	20-30	30-60	30	30-60	60	50	100
Вага (кг)	2,2	2,8	4,6	5,3	7,5	7,8	7,9	90	11	11,3
Клас захисту	IP-67									
Кінцеві вимикачі	Електромеханічні									
Захист	Тепловий захист									
Електричне з'єднання	G 1/2» вологозахисне виконання									
Керуючий сигнал	4-20 mA DC , 0-10 mA DC , 1-5V DC									
Напруга живлення	AC220V , AC380V									
Кут поворота	0-90*									



0800 331 997



м.Київ, вул.Бориспільська,7 оф.226



atlanta_city@ukr.net



www.atlantacity.com.ua






Характеристика	Відповідність типів електроприводів діаметрам арматури, DN									
Крут. Момент (NM)	50	60	80	100	220	400	500	600	1000	2000
Кран кульовий, PN16, DN	25-32	32	-	40-50	65-80	80-100	100-125	125	150-200	200
Затвор «Батерфляй» дисковий метал по металу, DN	-	-	-	40-65	80-125	125-150	150-200	200-250	250	300-400
Затвор «Батерфляй» дисковий з м'яким ущільненням, DN	50-65	50-65-80	80	80-100	125-150	200	250	300	300-350	400-500

СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ З'ЄДНАНЬ

Ручне керування з кінцевими вимикачами(однофазний)

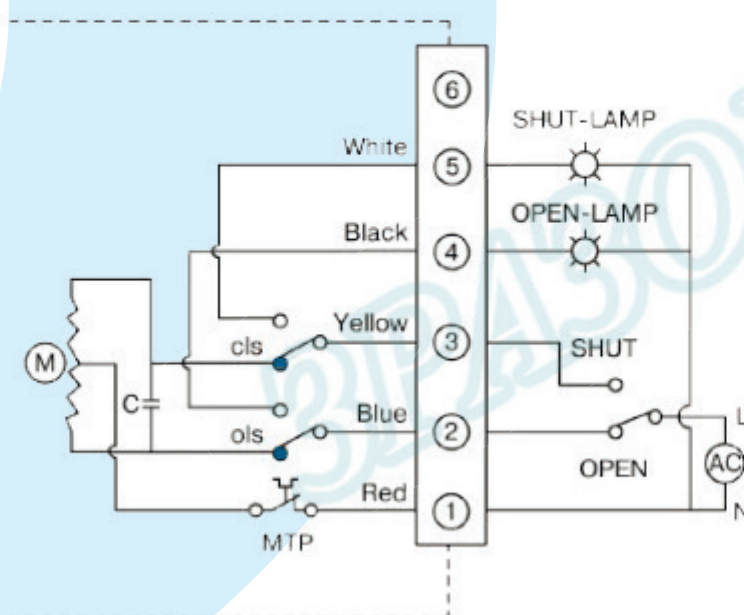

0800 331 997



м.Київ, вул.Бориспільська,7 оф.226



atlanta_city@ukr.net




www.atlantacity.com.ua






ТИП 50

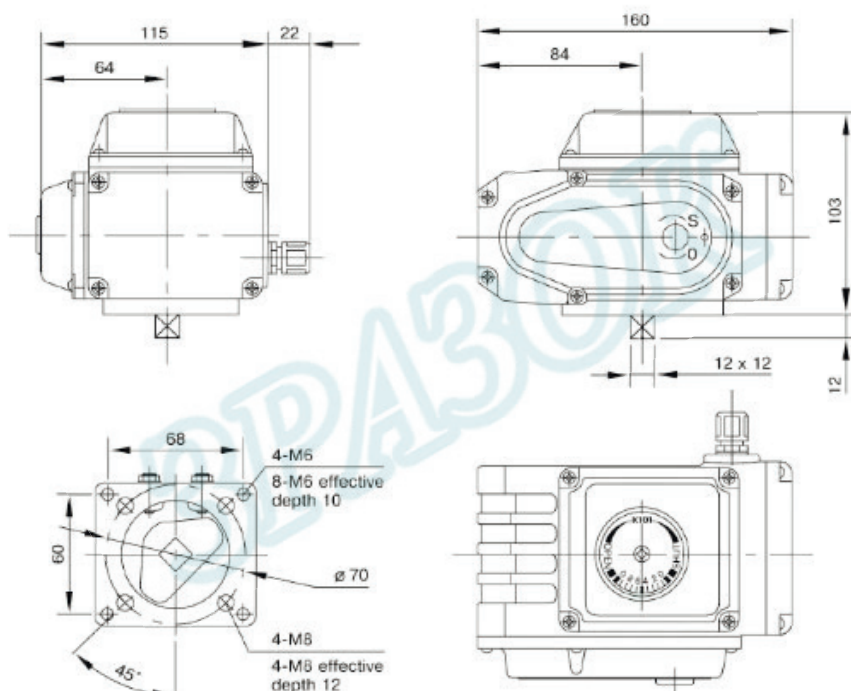

ТИП 60

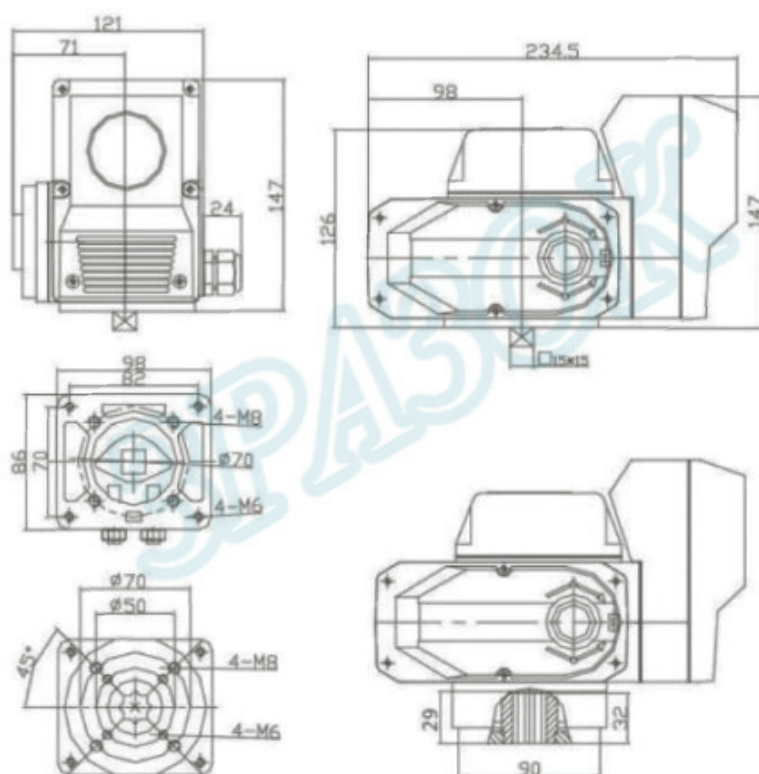

0800 331 997



м.Київ, вул.Бориспільська, 7 оф.226



atlanta_city@ukr.net




www.atlantacity.com.ua






ТИП 100

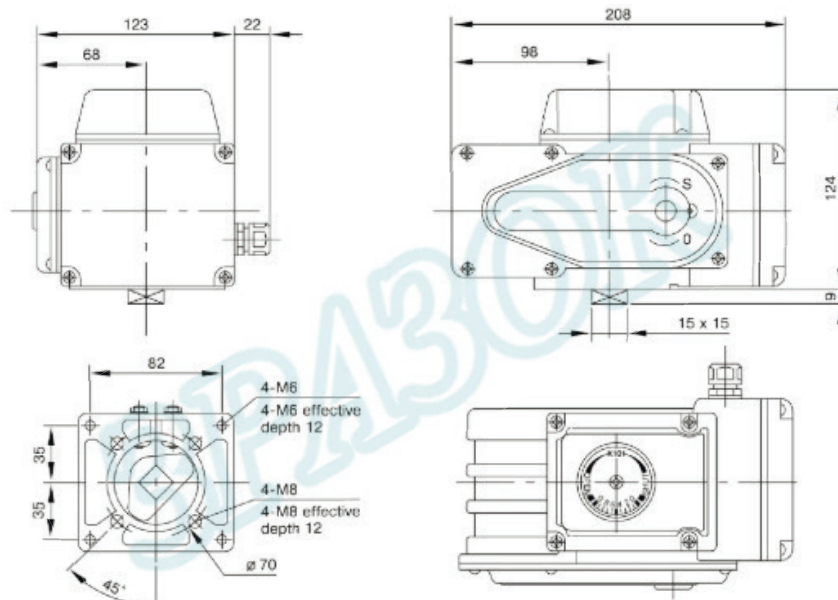

ТИП 220

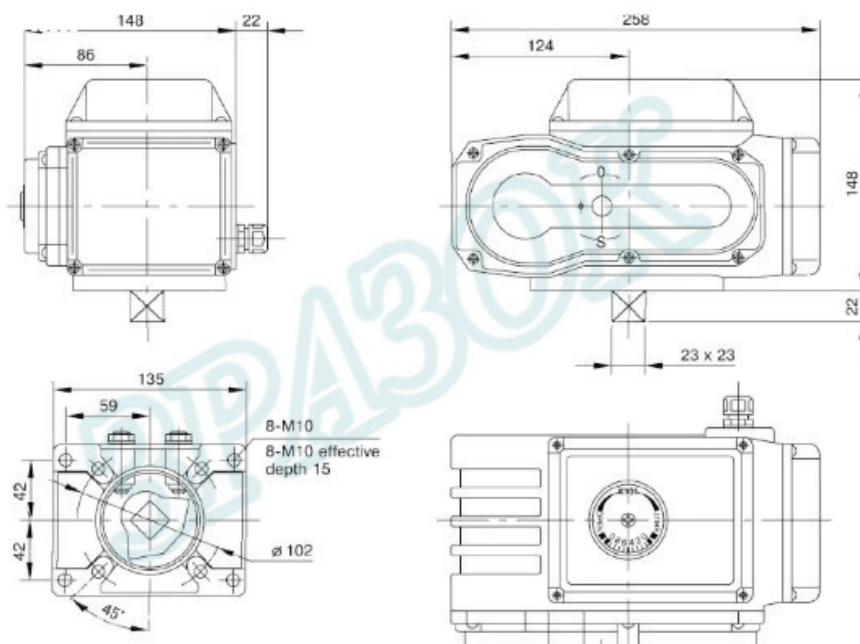

0800 331 997



м.Київ, вул.Бориспільська,7 оф.226



atlanta_city@ukr.net



www.atlantacity.com.ua

